

Tolóoszlopos targoncák a Toyotától

A Reflex család okos (Smart) kapcsolattal



BT Reflex B sorozat

TOLÓOSZLOPOS TARGONCÁK
EGYSZERŰ FELADATOKHOZ



Egyszerű, strapabíró targoncák kevésbé összetett feladatokhoz

1.2 – 1.6 tonna teherbírás

8.5 m-es maximális emelési magasság

4-7. oldal

BT Reflex R sorozat

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ
TOLÓOSZLOPOS TARGONCÁK



Nagy magasságokban kivételes hatékonysággal használható speciális targoncák

1.4 – 2.5 tonna teherbírás

13 m-es maximális emelési magasság

8-11. oldal

BT Reflex E sorozat

EGYEDÜLÁLLÓ, DÖNTHETŐ FÜLKE
A MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY ÉRDEKÉBEN



Maximális termelékenység vezethetőség és biztonság a teljesen egyedi dönthető fülkének köszönhetően

1.4 – 2.5 tonna teherbírás

13 m-es maximális emelési magasság

12-15. oldal

BT Reflex N sorozat

TOLÓOSZLOPOS TARGONCA KESKENY FOLYOSÓKON TÖRTÉNŐ HASZNÁLATRA



Kifejezetten szűk helyekre, bejárható állványba és hagyományos és polcrendszerek rakodására tervezett kivitel

1,4–1,6 tonna teherbírás

10 m-es maximális emelési magasság

16–19. oldal

BT Reflex cold store

TOLÓOSZLOPOS TARGONCÁK HIDEG KÖRNYEZETHEZ



Hideg környezet kezelésére tervezték, fűtött kabinnal vagy anélkül

1,4–2,5 tonna teherbírás

13 m-es maximális emelési magasság

20–23. oldal

BT Reflex O sorozat

TOLÓOSZLOPOS TARGONCÁK BEL- ÉS KÜLTÉRI HASZNÁLATRA



Beltéri és kültéri egyenetlen felületeken egyaránt egyenletes teljesítményt nyújt

1.6 tonna teherbírás

7.5 m-es maximális emelési magasság

24–27. oldal

BT Reflex F sorozat

TOLÓOSZLOPOS, 4 IRÁNYBAN HALADNI KÉPES TARGONCÁK HOSSZÚ TERHEK MOZGATÁSÁRA



Minden irányban haladni képes tolóoszlopos targonca hosszú terhek mozgatására

2.7 tonna teherbírás

8 m-es maximális emelési magasság

28–31. oldal



TOYOTA BT REFLEX

B SOROZAT

A tolóoszlopos targoncák egyes alkalmazási területein egyszerű az elvárás: mindösszesen egy hatékony targoncára van szükség. A BT Reflex B sorozat egyedülállósága abban rejlik, hogy kifejezetten erre az alkalmazási területre tervezték, így egy praktikus, könnyen használható modellt sikerült megalkotni, amely ideális munkaeszköze a sokrétű feladatokat végző targoncakezelőknek.

MŰSZAKI ADATOK

Teherbírás: 1.2, 1.4, 1.6 t @ 600 mm teherközépponttal

Maximális emelési magasság: 8.5 m

Legnagyobb menetsebesség: 10 km/h

Akkumulátor maximális kapacitása: 600 Ah

Lehetséges opciók: **| Site**





Állítható padló



Könnyen működtethető kezelőszervek



Ergonómiai szempontok alapján kialakított fülke (a képen az opcionális „komfort” fokozatú ülés látható)



Opcionális E-bar tartósín minden kiegészítő berendezéshez

● alapfelszerelés ° opció

A targonca jellemzői

	Biztonság	Tartósság	Termelékenység	Vezetékettség	BT Reflex RRE120B	BT Reflex RRE140B	BT Reflex RRE160B
Állítható villatávolság					●	●	●
Automatikus rögzítőfék					●	●	●
Akadálymentes kilátást biztosító tetőtartó					●	●	●
Akadálymentes kilátást biztosító tetőrács					●	●	●
Elektronikus fékrendszer					●	●	●
Energia-visszatápláló elektronikus fék					●	●	●
Elektronikus sebességszabályozás					●	●	●
Elektronikusan fékezhető támasztókarok					°	°	°
Beépített oldalmazgató					°	°	°
Rakomány-alátámasztás					°	°	°
Dönthető villák					●	●	●
Munkalámpák					°	°	°

Kezelőszervek és műszerek

180° kormányzás				°	°	°
360° progresszív kormányzás				●	●	●
Hozzáférés szabályozása (PIN kódok)				●	●	●
Állítható BT vezérlőkonzol				●	●	●
Automatikus lassítás				●	●	●
Lassú haladást lehetővé tevő funkció				●	●	●
Hajtómotor hőmérséklet figyelmeztető				●	●	●
E-bar tartósín				°	°	°
Vezérlőegység hőmérséklet figyelmeztető				●	●	●
Elektronikus magasságjelző				°	°	°
Könnyen működtethető elektronikus				●	●	●
Vészhelyzeti áramtalanító				●	●	●
Üzemóra-számláló				●	●	●
Emelőmotor hőmérsékletére figyelmeztető				●	●	●
Kisméretű, botkormányos elektronikus				●	●	●
Gépkocsikéhoz hasonló pedálrendszer				●	●	●
Szervorésztésű/elektronikus kormányzás				●	●	●
Osztott vezérlőpanel				●	●	●
Kormányzási irány kijelzése				●	●	●

● alapfelszerelés ° opció

A kezelőt védő és segítő funkciók

Állítható háttámla				●	●	●
3 fokozatban állítható padló				●	●	●
Állítható ülés				●	●	●
Állítható ülés biztonsági övvel				°	°	°
Állítható kormánykerék				●	●	●
Gépkezelő jelenlétét észlelő rendszer				●	●	●
A gépkezelő igényeinek megfelelően				●	●	●
Alacsony fellépési magasság				●	●	●

Karbantartási jellemzők

Könnyű hozzáférés a karbantartáshoz				●	●	●
Hibadiagnosztikai lehetőség				●	●	●
Hibaelőzmény-napló				●	●	●

Akkumulátorkezelési funkciók

Egyszerűen cserélhető akkumulátor				°	°	°
Akkumulátorállapot-jelző				●	●	●
Akkumulátorkisülés-megelőző rendszer				●	●	●
Oldalról cserélhető akkumulátorok				°	°	°

Speciális célokra használható verziók

Bejárható polcrendszerekhez				°	°	°
-----------------------------	--	--	--	---	---	---

Egyszerű kezelőszervek a könnyű működtetés jegyében


A BT Reflex B sorozat kezelőszervei az elvárásoknak megfelelően egyszerűek és logikusak; a könnyen működtethető kezelőkarokkal az emelővilla minden lehetséges irányban egyszerűen mozgatható, az elektronikus szervokormány révén pedig a gép könnyen és pontosan irányítható. A 360° kormányzási rendszer hihetetlen rugalmasságot biztosít. Opcióként hagyományos, 180° kormányzás is rendelhető. A PIN kóddal védett indítás lehetővé teszi, hogy csak az arra jogosult gépkezelők működtethessék a targoncát.

Állítható fülke

A teljesen a gépkezelő igényeinek megfelelően állítható ülés és kezelőszervek magas szintű kényelmet biztosítanak, amelyet az igény szerint állítható magasságú fülkepadló még tovább fokoz.

TPS: a megbízhatóság alapköve

Az összes többi Toyota targoncához hasonlóan a BT Reflex tolóoszlopos targoncák gyártása is a Toyota Production System gyártási rendszer elvei szerint történik, ami maximális minőséget, tartósságot és megbízhatóságot garantál.

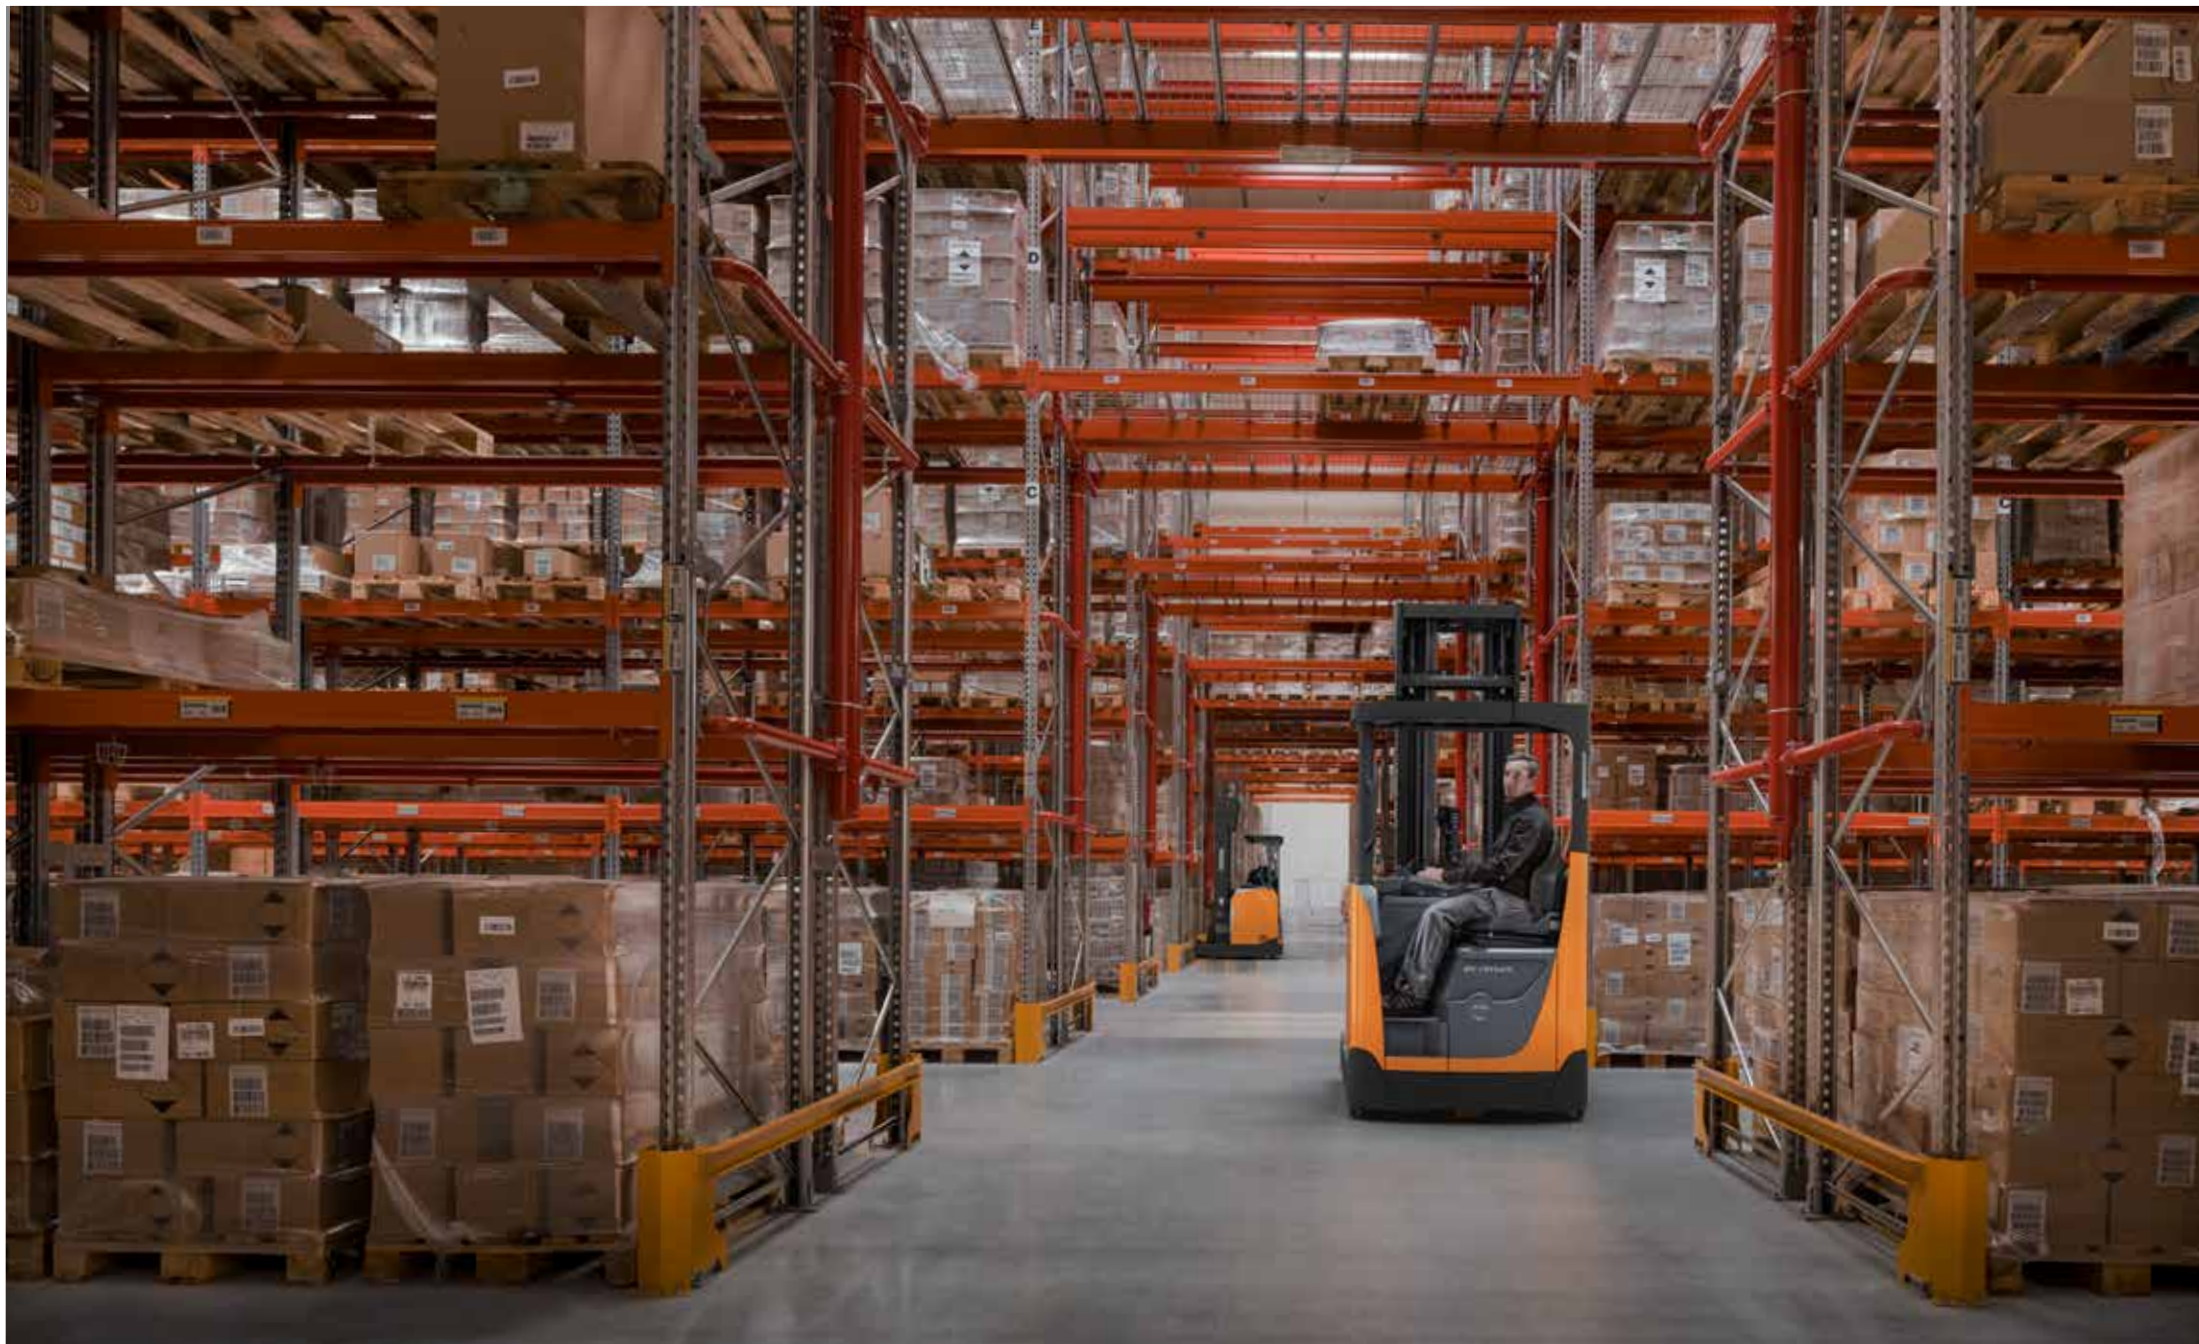

TOYOTA BT REFLEX

R SOROZAT

A BT Reflex R sorozat nagy terhek magasra emeléséhez készült, ezért kiváló stabilitással, valamint a gyors és zökkenőmentes emelést és süllyesztést lehetővé tevő átmeneti emelésvezérlő (TLC) rendszerrel rendelkezik. A magasban végzett munkára tervezett targonca nyitott kezelőfülkéje, átlátszó teteje és az emelőoszlop kialakítása remek rálátást biztosít a teherre. Ezek a funkciók maximális termelékenységet tesznek lehetővé anélkül, hogy a vezető biztonsága csorbát szenvedne.

MŰSZAKI ADATOK

Teherbírás: 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.5 t @ 600 mm teherközépponttal

Maximális emelési magasság: 13 m

Legnagyobb menetsebesség: 14 km/h

Akkumulátor maximális kapacitása: 930 Ah

Okos targonca fedélzeti telemetriával: 

Lehetséges opciók:     





A kezelőfülke tervezésekor minden tekintetben a gépkezelő volt a középpontban, a gépkezelő ülése kényelmes, ráadásul több intuitív funkcióval is rendelkezik.



Az opcionális légrugós ülés a teljes műszak során kiváló kényelmet nyújt a gépkezelőnek, lehetővé téve a maximális termelékenységet.



A kijelző könnyen olvasható színes érintőképernyővel rendelkezik, amely a termelékenység javítása érdekében különböző interaktív és intuitív lehetőségeket kínál.



Három különböző intelligens energiacsomag áll rendelkezésre, amelyek a Toyota energiahatékony lítiumionos megoldásán alapulnak, hogy megfeleljenek az ügyfelek igényeinek.

● alapfelszerelés ° opció

A targonca jellemzői

	Biztonság	Tartósság	Termelékenység	Vezetékhossz	BT Reflex RRE140H	BT Reflex RRE160H	BT Reflex RRE180H	BT Reflex RRE200H	BT Reflex RRE250H
Állítható villatávolság					●	●	●	●	●
Automatikus lassítás					●	●	●	●	●
Automatikus rögzítőfék					●	●	●	●	●
Választható alvászélesség					°	°	°	°	°
Akadálymentes kilátást biztosító emelőoszlop/átlátszó védőtető					●	●	●	●	●
Akadálymentes kilátást biztosító tetőrács					°	°	°	°	°
Elektronikus fékrendszer					●	●	●	●	●
Energia-visszatápláló elektronikus fékrendszer					●	●	●	●	●
Átmeneti emelésvezérlő (TLC)					●	●	●	●	●
Elektromosan fékezhető támasztókarok					°	°	●	●	●
Zárt, fűthető fülke					°	°	°	°	°
Nagy kapacitású akkumulátorral szerelt típusok					°	°	°	°	°
Nagy teljesítményű típusok					°	°	°	°	°
Optimalizált sebességvezérlés kanyarodáskor (OTP)					●	●	●	●	●
Optimalizált oszlopkitolás vezérlés (OTP)					●	●	●	●	●
Optimalizált sebességvezérlés kitolt oszlopnál (OTP)					●	●	●	●	●
Integrált hidraulikus villa-öldalmazógató					●	●	●	●	●
Állítható villaszélesség					°	°	°	°	°
Dönthető villák					●	●	●	●	●
Munkalámpák					°	°	°	°	°
Kék vagy piros figyelmeztető LED					°	°	°	°	°

Kezelőszervek és műszerek

360° progresszív kormányzás					●	●	●	●	●
180° kormányzás					°	°	°	°	°
Állítható BT vezérlőkonzol					●	●	●	●	●
Automatikus függőlegesbe állítás/oldalirányú eltolási lehetőség					°	°	°	°	°
Kamera-/monitorrendszer					°	°	°	°	°
Lassú haladást lehetővé tevő funkció („kúszósebesség”)					●	●	●	●	●
Motorhőmérsékletre való figyelmeztetés					●	●	●	●	●
PC-előkészítés, konnektorral					°	°	°	°	°
Elektronikus vezérlőegység hőmérsékletére figyelmeztető funkció					●	●	●	●	●
Elektronikus magasságjelző					°	°	°	°	°
Vészhelyzeti áramtalanító					●	●	●	●	●
Magasság-előválasztó					°	°	°	°	°
Access Control (PIN codes)					●	●	●	●	●
Load information display					°	°	°	°	°
Túlerhelésre figyelmeztető rendszer					°	°	°	°	°
I_Site használatára kész					●	●	●	●	●
Használat előtti ellenőrzés					°	°	°	°	°

● alapfelszerelés ° opció

Kezelőszervek és műszerek

Ujjheggyel kezelhető hidraulika-vezérelhető mini karok					●	●	●	●	●
Multifunkciós kezelőegység					°	°	°	°	°
Nagyméretű színes érintőkijelző					●	●	●	●	●
Elektronikus kormányzás					●	●	●	●	●
Smart Access (elektronikus kártya)					°	°	°	°	°
USB csatlakozó					●	●	●	●	●
Kormányzási irány kijelzése					●	●	●	●	●
Tömegkijelző					●	●	●	●	●
Villairányzó lézer					°	°	°	°	°

A kezelőt védő és segítő funkciók

Állítható ülés					●	●	●	●	●
Állítható ülés biztonsági övvel					°	°	°	°	°
Állítható kormánykerék					●	●	●	●	●
Kartámasz					°	°	°	°	°
Manuálisan állítható padlószint					●	●	●	●	●
Elektromosan állítható padlószint					°	°	°	°	°
Gépkezelő jelenlétét észlelő rendszer					●	●	●	●	●
A gépkezelő igényeinek megfelelően programozható teljesítmény					●	●	●	●	●
Fűtött ülés					°	°	°	°	°
Alacsony fellépési magasság					●	●	●	●	●
Tárolórekeszek					●	●	●	●	●
Bluetooth hangszórók					°	°	°	°	°

Karbantartási jellemzők

Könnyű hozzáférés a karbantartással érintett részegységekhez					●	●	●	●	●
Hibadiagnosztikai lehetőség					●	●	●	●	●
Hibaelőzmény-napló					●	●	●	●	●

Akkumulátorkezelési funkciók

Egyszerűen cserélhető akkumulátor					°	°	°	°	°
Akkumulátorkisülés-megelőző rendszer					●	●	●	●	●
Akkumulátorállapot-jelző					●	●	●	●	●
Lítiumion akkumulátor					●	●	●	●	●

Speciális célokra használható verziók

Hűtőházi változat					°	°	°	°	°
Bejárható polcrendszerekhez tervezett változat					°	°	°	°	°
EEx változat (ATEX)					°	°	°	°	°

Kategóriaelső teljesítmény a magasan végzett munkáknál

A BT Reflex R sorozatú targoncák kategóriájukban a legnagyobb teljesítménytartálékkal rendelkeznek, ráadásul akár 13 m magasságban dolgozva is, köszönhetően a targonca kiváló stabilitásának. A tolóoszlop mozgását a rendszer az emelési magasság és a teher tömegének függvényében optimalizálja, növelve a teher mozgásának sebességét. A TLC (Transitional Lift Control - átmeneti emelésszabályozó) funkció biztosítja, hogy működés közben fenntartható legyen a teher mozgásának maximális sebessége, köszönhetően a rázkódásmentes emelésnek és süllyesztésnek.

Totalview koncepció

Az oszlop és a villaszán kialakítása és az üvegvető kombinációja révén a kezelő mindig kivételesen jól rálát a teherre, ami fokozza a termelékenységet és a biztonságot. Az opcióként kapható villairányzó lézer további javulást hoz, mivel elősegíti a raklapok gyorsabb és sérülésmentes felvételét.

Egyedülálló kezelői élmény

A kezelőfülke tervezésekor minden tekintetben a gépkezelő volt a középpontban. A fülke intuitív és interaktív funkciókat kínál, beleértve a könnyen leolvasható, színes, érintőképernyős kijelzőt a teljesítmény és a termelékenység fokozása érdekében.

Intelligens energiacsomagok


A Toyota BT Reflex targoncák három különböző intelligens energiacsomaggal kaphatók az ügyfelek igényeinek megfelelően. A Toyota saját energiahatékony lítiumionos akkumulátormegoldásain alapulnak, amelyek lehetővé teszik a költségmegtakarítást és a CO2 kibocsátás csökkentését.

TPS: a megbízhatóság alapköve

Az összes többi Toyota targoncához hasonlóan a BT Reflex tolóoszlopos targoncák gyártása is a Toyota Production System gyártási rendszer elvei szerint történik, ami maximális minőséget, tartósságot és megbízhatóságot garantál.

Csatlakoztatott okostargoncák

Minden BT Reflex targonca csatlakoztatott okostargonca, gyárilag integrált telematikával és alapfelszereltségként I_Site rendszerrel. A Toyota I_Site flottakezelő rendszere hozzájárul ahhoz, hogy a termelékenység, a biztonság és a hatékonyság új, eddig nem ismert mértékű növekedését lehessen elérni.

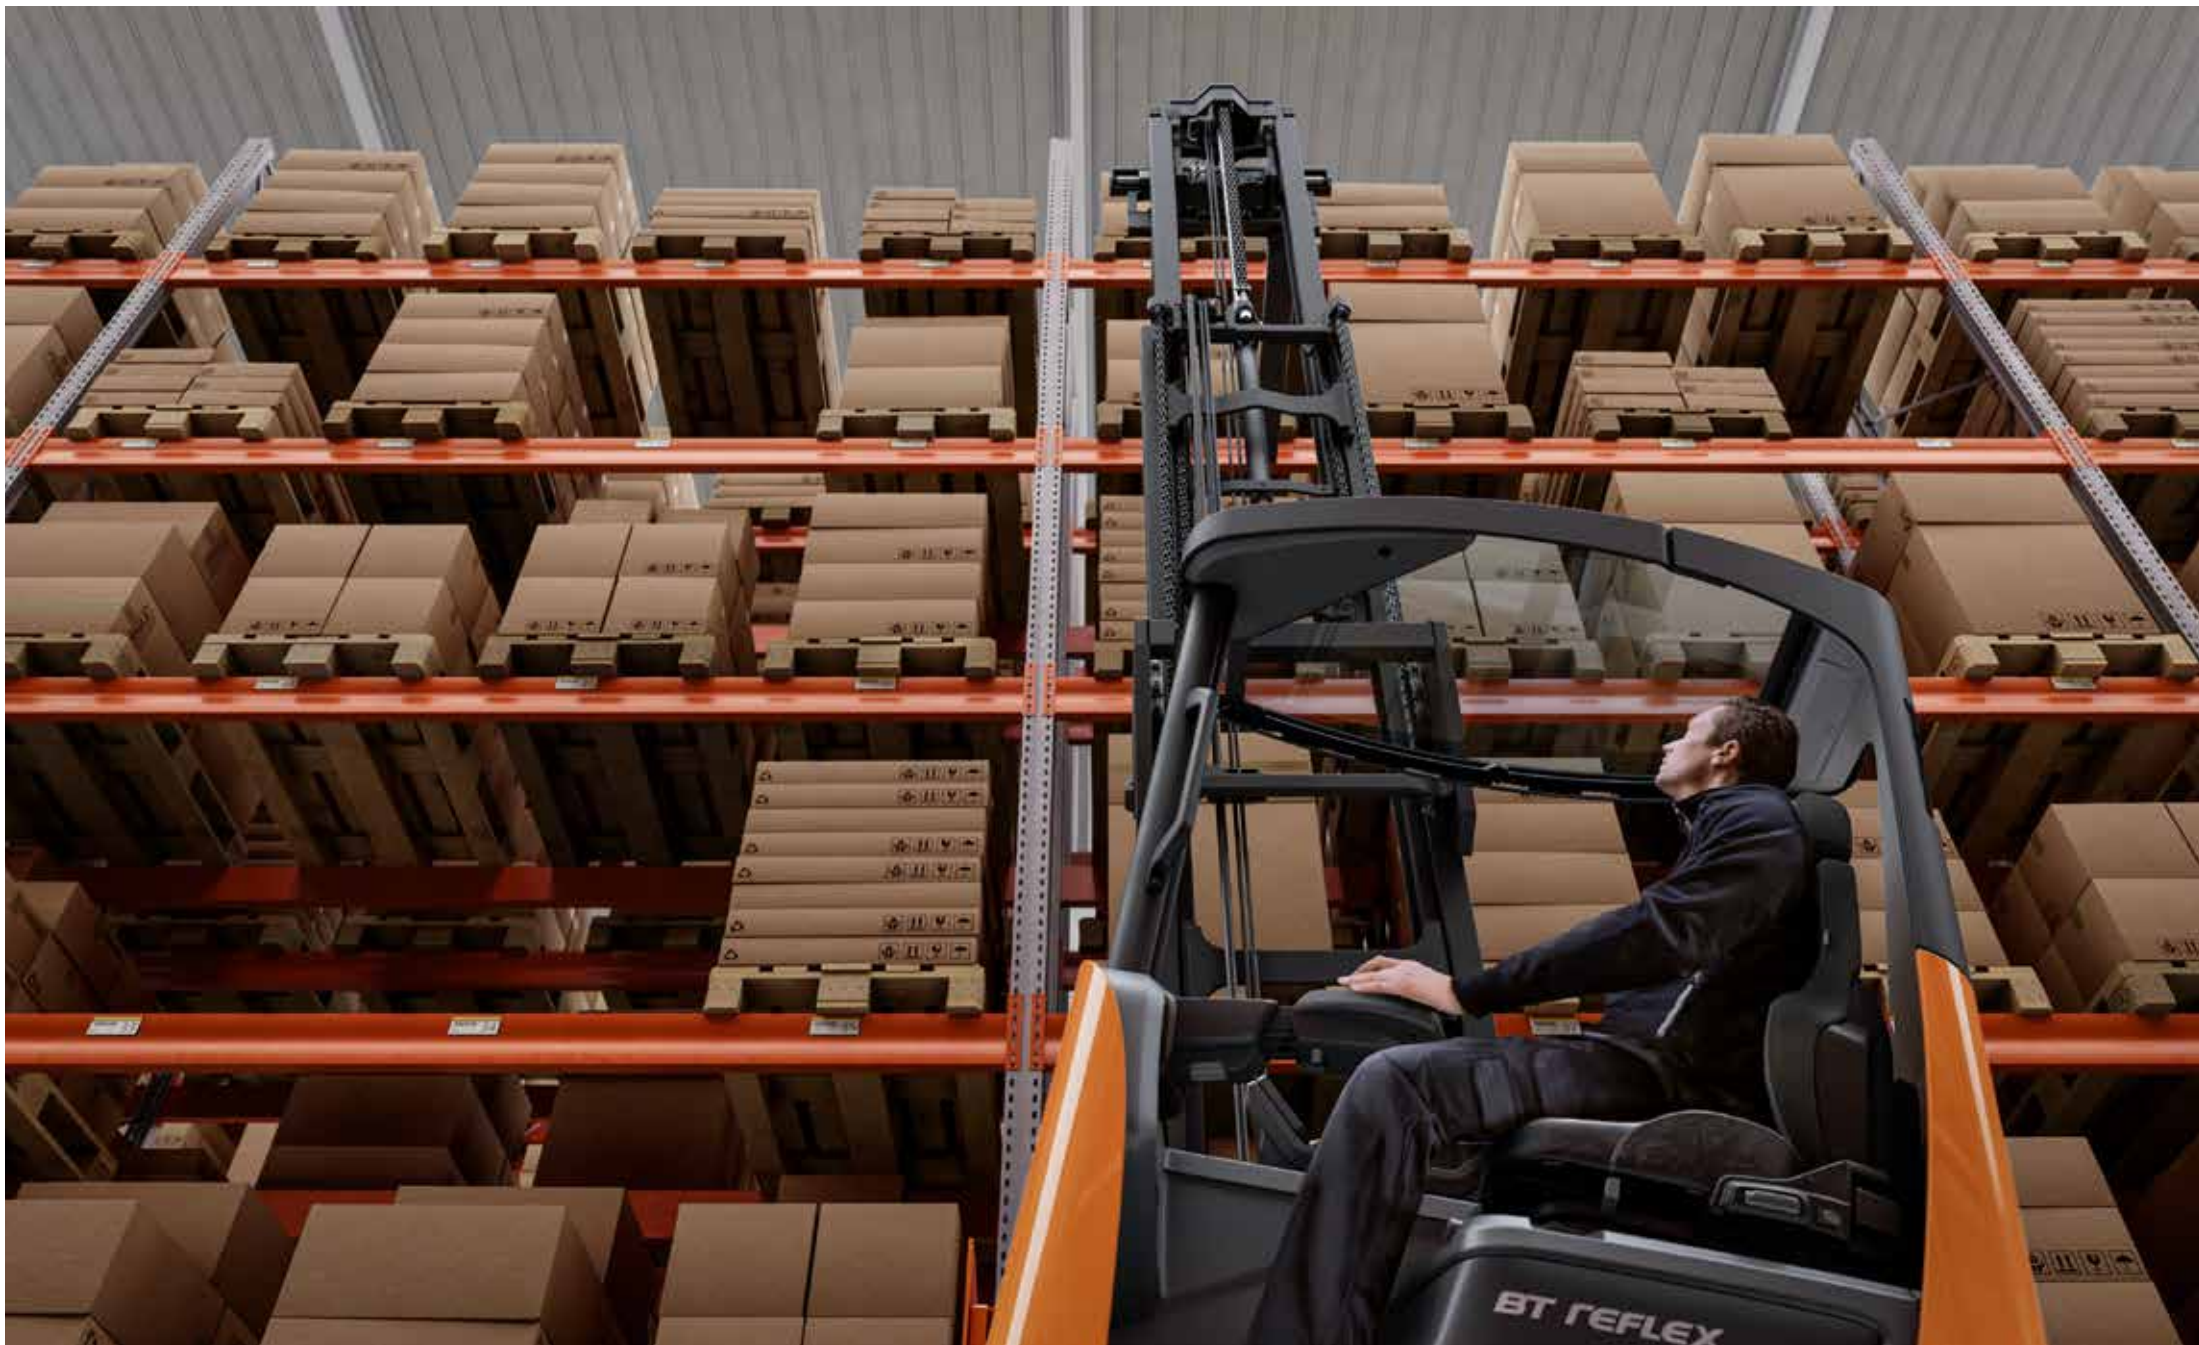

TOYOTA BT REFLEX

E SOROZAT

A magasban végzett munkára tervezett E sorozatú BT Reflex targonca egyedi, dönthető fülkéje, átlátszó teteje és az emelőoszlop kialakítása remek rálátást biztosít a teherre. Az egyedi E sorozat további jellemzője, hogy csökkenti a vezető túlerőltetésének kockázatát a repetitív, magasban elvégzett munka közben.

MŰSZAKI ADATOK

Teherbírás: 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.5 t @ 600 mm teherközépponttal

Maximális emelési magasság: 13 m

Legnagyobb menetsebesség: 14 km/h

Akkumulátor maximális kapacitása: 930 Ah


Okos targonca fedélzeti telemetriával: 

Lehetséges opciók:    





A biztonsági üvegtető úgy lett kialakítva, hogy a lehető legjobb védelmet nyújtsa a vezető számára, anélkül, hogy a magasban végzett munka során a kilátást veszélyeztetné.

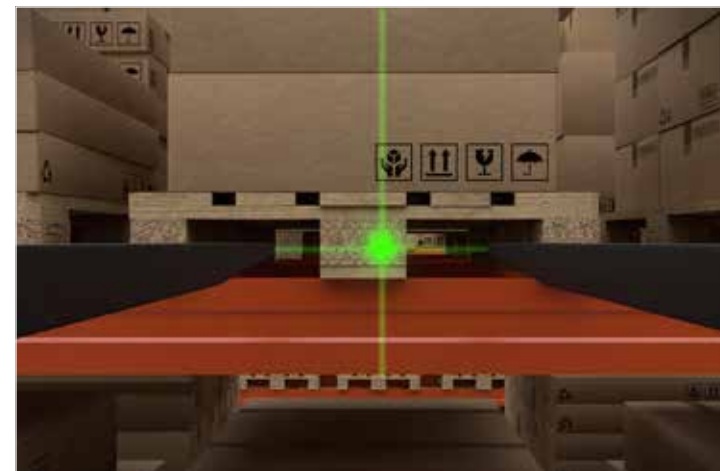

A lézeres villapozicionálás segít a járművezetőnek a raklapok elé tenni a villákat, ami gyorsabb és biztonságosabb munkavégzést eredményez.



A teljesen egyedi, dönthető fülke kiváló ergonómiát biztosít a vezető számára, különösen a nagy emelési magasságban történő rakománykezeléskor.



Az emelőoszlop és a villás emelőegység kialakítása révén a kezelő mindig kivételesen jól rálát a teherre, ami fokozza a termelékenységet és a biztonságot.

● alapfelszerelés ° opció

A targonca jellemzői

	Biztonság	Tartósság	Termelékenység	Vezetettség	BT Reflex RRE140HE	BT Reflex RRE160HE	BT Reflex RRE180HE	BT Reflex RRE200HE	BT Reflex RRE250HE
Állítható villatávolság					●	●	●	●	●
Automatikus lassítás					●	●	●	●	●
Automatikus rögzítőfék					●	●	●	●	●
Választható alvászélesség					°	°	°	°	°
Akadálymentes kilátást biztosító emelőoszlop/átlátszó védőtető					●	●	●	●	●
Átmeneti emelésvezérlő (TLC)					●	●	●	●	●
Üveg tető					°	°	°	°	°
Elektronikus fékrendszer					●	●	●	●	●
Energia-visszatápláló elektronikus fékrendszer					●	●	●	●	●
Elektromosan fékezhető támasztókarok					°	°	●	●	●
Zárt, fűthető fülke					°	°	°	°	°
Nagy kapacitású akkumulátorral szerelt típusok					°	°	°	°	°
Nagy teljesítményű típusok					°	°	°	°	°
Optimalizált sebességvezérlés kanyarodáskor (OTP)					●	●	●	●	●
Optimalizált oszlopkitolás (OTP)					●	●	●	●	●
Optimalizált sebességvezérlés kitolt oszlopnál (OTP)					●	●	●	●	●
Integrált hidraulikus villa-oldalmozgató					●	●	●	●	●
Állítható villaszélesség					°	°	°	°	°
Dönthető villák					●	●	●	●	●
Munkalámpák					°	°	°	°	°
Kék vagy piros figyelmeztető LED					°	°	°	°	°

Kezelőszervek és műszerek

360° progresszív kormányzás					●	●	●	●	●
180° kormányzás					°	°	°	°	°
Hozzáférés szabályozása (PIN-kódok)					●	●	●	●	●
Állítható BT vezérlőkonzol					●	●	●	●	●
Automatikus függőlegesbe állítás/oldalirányú eltolási lehetőség					°	°	°	°	°
Kamera-/monitorrendszer					°	°	°	°	°
Lassú haladást lehetővé tevő funkció („kúszósebesség”)					●	●	●	●	●
Motorhőmérsékletre való figyelmeztetés					●	●	●	●	●
PC-előkészítés, konnectorral					●	●	●	●	●
Elektronikus vezérlőegység hőmérsékletére figyelmeztető funkció					●	●	●	●	●
Elektronikus magasságjelző					°	°	°	°	°
Vészhelyzeti áramtalanító					●	●	●	●	●
Magasság-előválasztó					°	°	°	°	°
Emelőmotor hőmérsékletére figyelmeztető funkció					°	°	°	°	°
Rakományinformációs kijelző					●	●	●	●	●
Kisméretű, botkormányserű elektronikus kezelőszervek					°	°	°	°	°
Túlterhelésre figyelmeztető rendszer					°	°	°	°	°

● alapfelszerelés ° opció

Kezelőszervek és műszerek

Nagyméretű színes érintőkijelző					●	●	●	●	●
Elektronikus kormányzás					●	●	●	●	●
Smart Access (elektronikus kártya)					°	°	°	°	°
USB csatlakozó					●	●	●	●	●
Kormányzási irány kijelzése					●	●	●	●	●
Tömegkijelző					●	●	●	●	●
Villairányzó lézer					°	°	°	°	°
I_Site használatára kész					●	●	●	●	●
Használat előtti ellenőrzés					°	°	°	°	°

A kezelőt védő és segítő funkciók

Állítható ülés					●	●	●	●	●
Állítható ülés biztonsági övvel					°	°	°	°	°
Állítható kormánykerék					●	●	●	●	●
Kartámasz					°	°	°	°	°
Manuálisan állítható padlószint					●	●	●	●	●
Elektromosan állítható padlószint					°	°	°	°	°
Gépkezelő jelenlétét észlelő rendszer					●	●	●	●	●
A gépkezelő igényeinek megfelelően programozható teljesítmény					●	●	●	●	●
Fűtött ülés					°	°	°	°	°
Alacsony fellépési magasság					●	●	●	●	●
Tárolórekeszek					●	●	●	●	●
Dönthető kabin					●	●	●	●	●
Bluetooth hangszórók					°	°	°	°	°

Karbantartási jellemzők

Könnyű hozzáférés a karbantartással érintett részegységekhez					●	●	●	●	●
Hibadiagnosztikai lehetőség					●	●	●	●	●
Hibaelőzmény-napló					●	●	●	●	●

Akkumulátorkezelési funkciók

Egyszerűen cserélhető akkumulátor					°	°	°	°	°
Akkumulátorkisülés-megelőző rendszer					●	●	●	●	●
Akkumulátorállapot-jelző					●	●	●	●	●
Lítiumion akkumulátor					●	●	●	●	●

Speciális célokra használható verziók

Hűtőházi változat					°	°	°	°	°
EEx változat (ATEX)					°	°	°	°	°

Kategóriaelső teljesítmény a magasan végzett munkáknál

A BT Reflex E sorozatú targoncák kategóriájukban a legnagyobb teljesítménytartalékkal rendelkeznek, ráadásul akár 13 m magasságban dolgozva is, köszönhetően a targonca kiváló stabilitásának. A tolóoszlop mozgását a rendszer az emelési magasság és a teher tömegének függvényében optimalizálja, növelve a teher mozgásának sebességét. A TLC (Transitional Lift Control - átmeneti emelésszabályozó) funkció biztosítja, hogy működés közben fenntartható legyen a teher mozgásának maximális sebessége, köszönhetően a rázkódásmentes emelésnek és süllyesztésnek.

Egyedi, dönthető fülke

E sorozat további jellemzője, hogy csökkenti a vezető túlerőltetésének kockázatát a repetitív, magasan elvégzett munka közben. A magasan végzett munkát a teher jobb láthatósága is segíti.

Totalview koncepció

Az oszlop és a villaszán kialakítása és az üveg tető kombinációja révén a kezelő mindig kivételesen jól rálát a teherre, ami fokozza a termelékenységet és a biztonságot. Az opcióként kapható villairányzó lézer további javulást hoz, mivel elősegíti a raklapok gyorsabb és sérülésmentes felvételét.

Egyedi vezetési élmény

A kezelőfülke tervezésekor minden tekintetben a gépkezelő volt a középpontban. A fülke intuitív és interaktív funkciókat kínál, beleértve a könnyen leolvasható, színes, érintőképernyős kijelzőt a teljesítmény és a termelékenység fokozása érdekében.

Intelligens energiacsomagok

A Toyota BT Reflex targoncák három különböző intelligens energiacsomaggal kaphatók az ügyfelek igényeinek megfelelően. A Toyota saját energiahatékony lítiumionos akkumulátormegoldásain alapulnak, amelyek lehetővé teszik a költségmegtakarítást és a CO2 kibocsátás csökkentését.

Csatlakoztatott okostargoncák

Minden BT Reflex targonca csatlakoztatott okostargonca, gyárilag integrált telematikával és alapfelszereltségként I_Site rendszerrel. A Toyota I_Site flottakezelő rendszere hozzájárul ahhoz, hogy a termelékenység, a biztonság és a hatékonyság új, eddig nem ismert mértékű növekedését lehessen elérni.



TOYOTA BT REFLEX

N SOROZAT

A BT Reflex N sorozat egy kompakt és rugalmas, keskeny alvással rendelkező tolóoszlopos targonca, amelyet tömbök szűk helyeken történő rakodására vagy bejárható állványrendszerekben való használatra terveztek. Ez egy nagy teljesítményű, egyedi jellemzőkkel rendelkező targonca, amely lehetővé teszi a nagy sebességű műveleteket, így maximalizálva a termelékenységet anélkül, hogy a járművezetők biztonsága vagy a rakomány biztonsága sérülne.

MŰSZAKI ADATOK

Teherbírás: 1.4, 1.6t @ 600 mm teherközépponttal

Maximális emelési magasság: 10 m

Legnagyobb menetsebesség: 14 km/h

Akkumulátor maximális kapacitása: 620 Ah

Okos targonca fedélzeti telemetriával: 

Lehetséges opciók:    





A BT Reflex N sorozat tökéletes a tömbök egymásra helyezéséhez, szűk helyekre és állványrendszerekbe való behajtásra.



A BT Reflex N sorozat keskeny alváza megkönnyíti az EUR raklapok támasztókarok közötti könnyű kezelését.



Könnyen leolvasható színes érintőképernyő, amely intuitív és interaktív funkciókat kínál.



A kezelőfülke tervezésekor minden tekintetben a gépkezelő volt a középpontban, a munkaállomás kényelmes, a kezelőszervek könnyen hozzáférhetők.

● alapfelszerelés ° opció

A targonca jellemzői

	Biztonság	Tartósság	Termelékenység	Vezetékettség	BT Reflex RRE140HN	BT Reflex RRE160HN
Állítható villatávolság			●	●		
Automatikus lassítás	●		●	●		
Automatikus rögzítőfék	●		●	●		
Akadálymentes kilátást biztosító emelőoszlop/átlátszó védőtető			●	●		
Átlátszó védőtető			°	°		
Elektronikus fékrendszer	●	●				
Energia-visszatápláló elektronikus fékrendszer	●	●				
Átmeneti emelésvezérlő (TLC)	●	●				
Zárt, fűthető fülke			°	°		
Nagy kapacitású akkumulátoros modellek			°	°		
Nagy teljesítményű modellek			°	°		
Optimalizált kanyarmenet-vezérlés (OTP)	●	●				
Optimalizált tolóoszlop-vezérlés (OTP)	●	●				
Optimalizált sebességszabályozás kitolt oszlopnál (OTP)	●	●				
Beépített oldalmozgató	●	●				
Állítható villaszélesség	°	°				
Dönthető villák	●	●				
Munkalámpák	°	°				
Kék vagy piros figyelmeztető LED	°	°				

Kezelőszervek és műszerek

360° progresszív kormányzás	●	●				
180° kormányzás	°	°				
Állítható BT vezérlőkonzol	●	●				
Automatikus függőlegesbe állítás/oldalirányú eltolási	°	°				
Kamera-/monitorrendszer	°	°				
Lassú haladást lehetővé tevő funkció	●	●				
Motorhőmérsékletre való figyelmeztetés	●	●				
PC-előkészítés, konnectorral	°	°				
Elektronikus vezérlőegység hőmérsékletre	●	●				
Elektronikus magasságjelző	°	°				
Vészhelyzeti áramtalanító	●	●				
Magasság-előválasztó	°	°				
Hajtómotor hőmérsékletre figyelmeztető funkció	●	●				
Rakományinformációs kijelző	°	°				
Túlterhelésre figyelmeztető rendszer	°	°				
I_Site rendszer használatára kész	●	●				
Használat előtti ellenőrzés	°	°				

● alapfelszerelés ° opció

Kezelőszervek és műszerek

Üzemóra-számláló	●	●				
Multifunkciós vezérlés	°	°				
Nagyméretű színes érintőkijelző	●	●				
Elektronikus kormányzás	●	●				
Smart Access (elektronikus kártya)	°	°				
USB csatlakozó	●	●				
Szervorásegítésű elektromos kormányzás	●	●				
Tömegjelző	●	●				
Villairányzó lézer	°	°				

A kezelőt védő és segítő funkciók

Állítható ülés	●	●				
Állítható ülés biztonsági övvel	°	°				
Állítható kormánykerék	●	●				
Kartámasz	°	°				
Kézzel állítható padló	●	●				
Elektromosan állítható padlószint	°	°				
Gépkezelő jelenlétét észlelő rendszer	●	●				
A gépkezelő igényeinek megfelelően programozható teljesítmény	●	●				
Fűtött ülés	°	°				
Alacsony fellépési magasság	●	●				
Tárolórekeszek	●	●				
Bluetooth hangszórók	°	°				

Karbantartási jellemzők

Könnyű hozzáférés a karbantartással érintett részegységekhez	●	●				
Hibadiagnosztikai lehetőség	●	●				
Hibaelőzmény-napló	●	●				

Akkumulátorkezelési funkciók

Egyszerűen cserélhető akkumulátor	°	°				
Akkumulátorkisülés-megelőző rendszer	●	●				
Akkumulátorállapot-jelző	●	●				
Lítiumion akkumulátor	●	●				

Speciális célokra használható verziók

Hűtőházi változat	°	°				
Bejárható polcrendszerekhez tervezett változat	°	°				
EEx változat (ATEX)	°	°				

Ideális szűk helyekre, tömbök egymásra helyezéséhez vagy állványrendszerekbe való behajtáshoz

A BT Reflex N sorozatú, keskeny, tolóoszlopos targonca a tökéletes választás szűk helyekre, például tömbök egymásra helyezéséhez vagy állványrendszerekbe való behajtáshoz. Ez a tolóoszlopos targonca egyszerű kezelői kényelmet kínál az interaktív vezetői felületnek, a érintőképernyős kijelzőnek, a 360° kormányzásnak, az állítható ülésnek és a alacsony belépési magasságnak köszönhetően.

Totalview koncepció

Az oszlop és a villaszán kialakítása és az üvegteret kombinációja révén a kezelő mindig kivételesen jól rálát a teherre, ami fokozza a termelékenységet és a biztonságot. Az opcióként kapható villairányzó lézer további javulást hoz, mivel elősegíti a raklapok gyorsabb és sérülésmentes felvételét.

Átmeneti emelésvezérlő (TLC)

A Transitional Lift Control (oszlopváltás vezérlő) funkció biztosítja, hogy működés közben fenntartható legyen a teher mozgásának maximális sebessége, köszönhetően a rázkódásmentes emelésnek és süllyesztésnek.

Egyedi vezetési élmény

A kezelőfülke tervezésekor minden tekintetben a gépkezelő volt a középpontban. A fülke intuitív és interaktív funkciókat kínál, beleértve a könnyen leolvasható, színes, érintőképernyős kijelzőt a teljesítmény és a termelékenység fokozása érdekében.

Intelligens energiacsomagok

A BT Reflex N sorozat két különböző intelligens energiacsomaggal kapható, amelyek megfelelnek az ügyfelek alkalmazásainak. A Toyota saját energiahatékony lítiumion-akkumulátoros megoldásain alapulnak, amelyek lehetővé teszik a költségmegtakarítást és a CO2 kibocsátás csökkentését.

Csatlakoztatott okostargoncák

Minden BT Reflex targonca csatlakoztatott okostargonca, gyárilag integrált telematikával és alapfelszereltségként I_Site rendszerrel. A Toyota I_Site flottakezelő rendszere hozzájárul ahhoz, hogy a termelékenység, a biztonság és a hatékonyság új, eddig nem ismert mértékű növekedését lehessen elérni.



TOYOTA BT REFLEX

HŰTŐHÁZI TARGONCÁK

A hűtőházi BT Reflex termékcsaládot hideg környezetben történő alkalmazásra tervezték és gyártották, legyen hideg (0 °C környezeti hőmérséklet) vagy akár -30 °C fokos fagy. A fűtött fülkével ellátott tolóoszlopos targoncákat úgy tervezték, hogy hatékony munkakörnyezetet biztosítsanak, amely teljesen elszigetelt a hideg körülményektől, így biztosítva, hogy a dolgozók motiváltak, egészségesek és rendkívül produktívak maradjanak. A fűtött fülkének ablakai nem párasodnak be és nem fagynak le, így mindig jól ki lehet rajtuk látni. A fűtött fülkével vagy anélkül kapható hűtőházi termékcsalád tagjai tolóoszlopos R-E-N targoncaként rendelhetők.

MŰSZAKI ADATOK

Teherbírás: 1,4, 1,6, 1,8, 2,0, 2,5 t, 600 mm teherközépponttal

Alváz: szabványos szélességű vagy keskeny vagy állványrendszerekben használható alváz. Nyitott vagy zárt, fűtött fülke

Maximális emelési magasság: 13 m

Legnagyobb menetsebesség: 14 km/h

Akkumulátor maximális kapacitása: 930 Ah

Okos targonca fedélzeti telemetriával: 

Lehetséges opciók: **LI-ION** **Site**





A fűtött fulke kényelmes munkahelyet kínál, teljes rálátással a maximális biztonság és termelékenység érdekében.



A biztonsági üvegtető úgy lett kialakítva, hogy a lehető legjobb védelmet nyújtsa a vezető számára, anélkül, hogy a magasban végzett munka során a kilátást veszélyeztetné.



A hűtőházi fűtött fulke a Reflex E sorozathoz, az egyedülállóan dönthető modellünkhöz is elérhető.



Könnyű hozzáférés a motortérhez a hatékony karbantartás érdekében.

Még hideg körülmények között is megbízhatóan működik

A hűtőházi BT Reflex targonca hideg és fagyos környezetben történő alkalmazásra készül. Fűtött fülkével vagy anélkül, a modell tolóoszlopos R-E-N targoncaként rendelhető. A fűtött fülkék hatékony munkakörnyezetet biztosítanak, amely teljesen elszigetelt a hideg körülményektől, így a dolgozók motiváltak és egészségesek maradnak.

Totalview koncepció

Az oszlop és a villaszán kialakítása és az üvegtető kombinációja révén a kezelő mindig kivételesen jól rálát a teherre, ami fokozza a termelékenységet és a biztonságot.

Az opcióként kapható villairányzó lézer további javulást hoz, mivel elősegíti a raklapok gyorsabb és sérülésmentes felvételét.

Átmeneti emelésvezérlő (TLC)

A Transitional Lift Control (oszlopváltás vezérlő) funkció biztosítja, hogy működés közben fenntartható legyen a teher mozgatásának maximális sebessége, köszönhetően a rázkódásmentes emelésnek és süllyesztésnek.

Egyedi vezetési élmény

A kezelőfülke tervezésekor minden tekintetben a gépkezelő volt a középpontban. A fülke intuitív és interaktív funkciókat kínál, beleértve a könnyen leolvasható, színes, érintőképernyős kijelzőt a teljesítmény és a termelékenység fokozása érdekében.

Lítiumion akkumulátorok

Lítiumionos megoldásunk korlátozott ideig használható a hűtőházakban. Ha huzamosabb ideig kell 0°C alatti hidegben munkát végezni, a hatékonyság megőrzése érdekében érdemes akkumulátorfűtést is alkalmazni. Így a töltés a hűtőházban is lehetséges, és az akkumulátor korlátlan ideig használható marad a hűtőházban.

Csatlakoztatott okostargoncák

Minden BT Reflex targonca csatlakoztatott okostargonca, gyárilag integrált telematikával és alapfelszereltségként I_Site rendszerrel. A Toyota I_Site flottakezelő rendszere hozzájárul ahhoz, hogy a termelékenység, a biztonság és a hatékonyság új, eddig nem ismert mértékű növekedését lehessen elérni.





TOYOTA BT REFLEX

O SOROZAT

Az O sorozatú BT Reflex targoncák tervezésekor a teljes körű sokoldalúság volt a legfőbb szempont. Bel- és kültéri helyszíneken egyaránt használható tartós kerekeinek és nagy szabad magasságnak köszönhetően. A járművezető kényelme érdekében különböző időjárás-védelmi lehetőségek érhetők el. A 360° kormányzás és a továbbfejlesztett átmeneti emelésszabályzó javítja a zökkenőmentes és produktív anyagmozgatást, és növeli a biztonságot. Kiválóan alkalmas többek között tömbök mozgatására, kültéri polcok kiszolgálására és tolóponyvás pótkocsik kirakodására.

MŰSZAKI ADATOK

Teherbírás: 1.6t @ 600 mm teherközépponttal

Maximális emelési magasság: 7.5 m

Legnagyobb menetsebesség: 12 km/h

Akkumulátor maximális kapacitása: 620 Ah

Okos targonca fedélzeti telemetriával: 

Opciók available:   





145 milliméteres szabad magasságának és szuperelasztikus gumibroncsainak köszönhetően a BT Reflex O sorozat targoncái könnyedén veszik a kültéri használat során útjukba kerülő akadályokat, úgymint a lejtőket és emelkedőket, továbbá a felület egyenetlenségeit.



Az O sorozatú tolóoszlopos targoncák olyan gumibroncsokkal vannak felszerelve, amelyek mindenféle felületen jól tapadnak, legyen szó kül- vagy beltéri munkavégzésről.



A minikaros állítható vezérlőkonzol révén a gép pontosan és minimális erőfeszítéssel kezelhető



A vezetőfülkében több különböző tárolóhely kapott elhelyezést, van benne csatlakozó a számítógép, a tápellátás és az USB eszközök számára is.

- alapfelszerelés ° opció

A targonca jellemzői

	Biztonság	Tartósság	Termelékenység	Vezetékettség	BT Reflex RRE160HR
Állítható villatávolság			●		●
Automatikus lassítás	■		●		●
Automatikus rögzítőfék			●		●
Akadálymentes kilátást biztosító emelőoszlop/átlátszó védőtető			●		●
Átmeneti emelésvezérlés (TLC)	■		●		●
Üvegtető					°
Elektronikus fékrendszer	■	■	●		●
Energia-visszatápláló elektronikus fékrendszer	■		●		●
Elektronikus sebességszabályozás	■		●		●
Elektromosan fékeezhető támasztókarok	■		●		●
Optimalizált sebességvezérlés kanyarodáskor (OTP)	■		●		●
Optimalizált oszlopkitolás (OTP)	■		●		●
Optimalizált sebességvezérlés kitolt oszlopnál (OTP)	■		●		●
Integrált hidraulikus villa-oldalmozgató	■		●		●
Dönthető villák	■		●		●
Munkalámpák	■		°		°
Kék vagy piros figyelmeztető LED	■		°		°

Kezelőszervek és műszerek

360° progresszív kormányzás	■		●		●
180° kormányzás	■		°		°
Hozzáférés szabályozása (PIN-kódok)	■		●		●
Állítható BT vezérlőkonzol	■		●		●
Automatikus függőlegesbe állítás/oldalirányú eltolási lehetőség	■		°		°
Kamera-/monitorrendszer	■		°		°
Lassú haladást lehetővé tevő funkció („kúszósebesség”)	■		●		●
Motorhőmérsékletre való figyelmeztetés	■		●		●
PC-előkészítés, konnectorral	■		●		●
Elektronikus vezérlőegység hőmérsékletére figyelmeztető funkció	■		●		●
Elektronikus magasságjelző	■		°		°
Vészhelyzeti áramtalanító	■		●		●
Magasság-előválasztó	■		°		°
Rakományinformációs kijelző	■		°		°
Kisméretű, botkormányserű elektronikus kezelőszervek	■		●		●
Multifunkciós vezérlés	■		°		°
Nagyméretű színes érintőkijelző	■		●		●
Elektronikus kormányzás	■		●		●
Smart Access (elektronikus kártya)	■		°		°

- alapfelszerelés ° opció

Kezelőszervek és műszerek

Kormányzási irány kijelzése	■		●		●
Tömegkijelző	■		●		●
Villairányzó lézer	■		°		°
Túlterhelésre figyelmeztető rendszer	■		°		°
I_Site használatára kész	■		●		●
Használat előtti ellenőrzés	■		°		°

A kezelőt védő és segítő funkciók

Állítható ülés	■		●		●
Állítható ülés biztonsági övvel	■		°		°
Állítható kormánykerék	■		●		●
Kartámasz	■		°		°
Manuálisan állítható padlószint	■		●		●
Elektromosan állítható padlószint	■		°		°
Gépkezelő jelenlétét észlelő rendszer	■		●		●
A gépkezelő igényeinek megfelelően programozható teljesítmény	■		●		●
Fűtött ülés	■		°		°
Alacsony fellépési magasság	■		●		●
Tárolórekeszek	■		°		°
Íróasztal	■		°		°
USB csatlakozó	■		●		●
Bluetooth hangszórók	■		°		°

Karbantartási jellemzők

Könnyű hozzáférés a karbantartással érintett részegységekhez	■		●		●
Hibadiagnosztikai lehetőség	■		●		●
Hibaelőzmény-napló	■		●		●

Akkumulátorkezelési funkciók

Egyszerűen cserélhető akkumulátor	■		°		°
Akkumulátorkisülés-megelőző rendszer	■		●		●
Akkumulátorállapot-jelző	■		●		●
Oldalról cserélhető akkumulátorok	■		°		°
Lítiumion akkumulátor	■		●		●

Speciális célokra használható verziók

EEx változat (ATEX)	■		°		°
Időjárás viszonyosságai ellen védő megoldások	■		°		°

Totalview koncepció

Az oszlop és a villaszán kialakítása és az üvegtető kombinációja révén a kezelő mindig kivételesen jól rálát a teherre, ami fokozza a termelékenységet és a biztonságot.

Az opcióként kapható villairányzó lézer további javulást hoz, mivel elősegíti a raklapok gyorsabb és sérülésmentes felvételét.

Átmeneti emelésvezérlő (TLC)

A Transitional Lift Control (átmeneti emelésvezérlő) funkció biztosítja, hogy működés közben fenntartható legyen a teher mozgatásának maximális sebessége, köszönhetően a rázkódásmentes emelésnek és süllyesztésnek.

Védelem az időjárás minden viszontagsága ellen

A BT Reflex O sorozat opcióként számos, az időjárás viszontagságai ellen védő kiegészítővel szerelhető fel, így a targoncák minden körülmények között képesek ellátni feladataikat, köszönhetően többek között a tető- és az emelőoszlop felőli elülső ablaknak, a kiegészítő oldalablakoknak, továbbá a teljesen zárt, ajtóval ellátott, szellőztethető és fűthető, komfortos fülkének.

Egyedülálló kezelői élmény


A kezelőfülke tervezésekor minden tekintetben a gépkezelő volt a középpontban. A fülke intuitív és interaktív funkciókat kínál, beleértve a könnyen leolvasható, színes, érintőképernyős kijelzőt a teljesítmény és a termelékenység fokozása érdekében.

TPS: a megbízhatóság alapköve

Az összes többi Toyota targoncához hasonlóan a BT Reflex tolóoszlopos targoncák gyártása is a Toyota Production System gyártási rendszer elvei szerint történik, ami maximális minőséget, tartósságot és megbízhatóságot garantál.

Csatlakoztatott okostargoncák

Minden BT Reflex targonca csatlakoztatott okostargonca, gyárilag integrált telematikával és alapfelszereltségként I_Site rendszerrel. A Toyota I_Site flottakezelő rendszere hozzájárul ahhoz, hogy a termelékenység, a biztonság és a hatékonyság új, eddig nem ismert mértékű növekedését lehessen elérni.

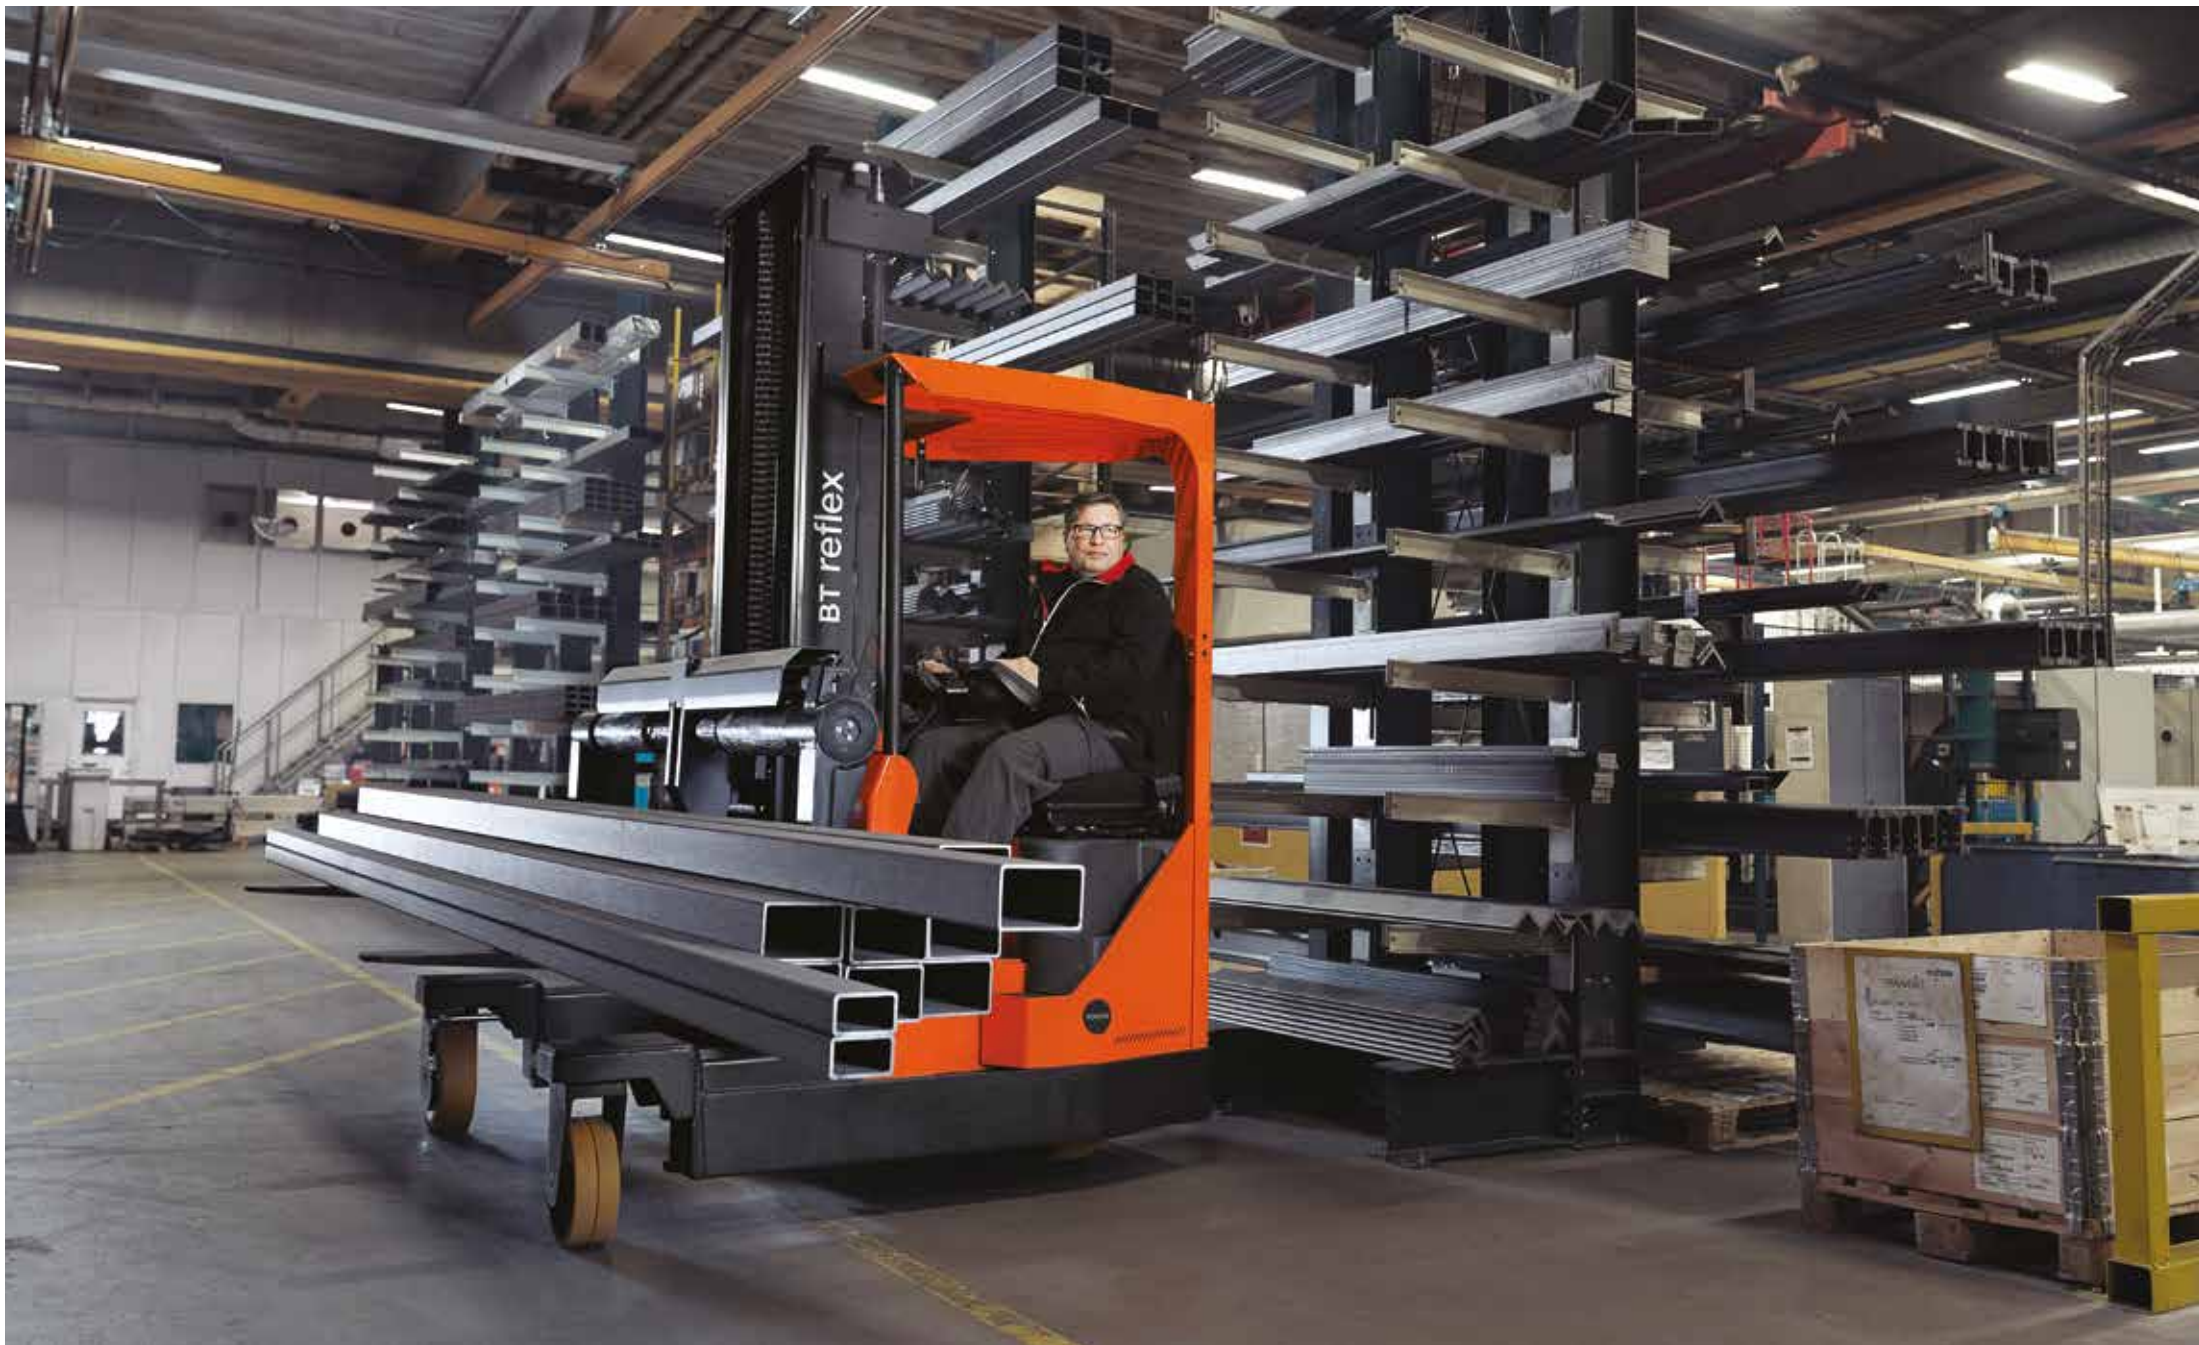

TOYOTA BT REFLEX

F SOROZAT

A BT Reflex F sorozat egyedi kialakításából adódóan a gépkezelő az emelővilla irányába néz, így akadálymentesen ráláthat a mozgatott rakományra. A BT Reflex F sorozat összes többi jellemzője megegyezik a BT Reflex R sorozat modelljeinek sajátosságaival.

MŰSZAKI ADATOK

Teherbírási: 2.7 t @ 600 mm teherközépponttal


Maximális emelési magasság: 8 m

Nyitási tartomány a villák között: 2.22 m

Legnagyobb menetsebesség: 8 km/h

Akkumulátor maximális kapacitása: 750 Ah



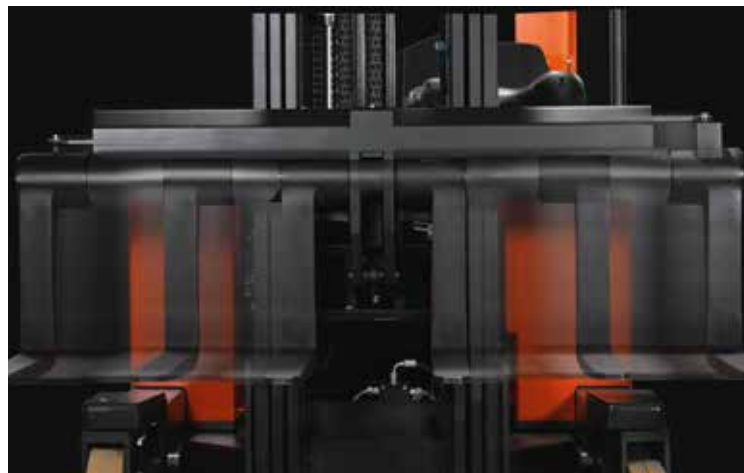

A BT Reflex F sorozat hidraulikusan állítható villatávolsága révén a targonca könnyen alkalmazkodik a különféle méretű rakományokhoz



Annak érdekében, hogy tökéletesen ráláthasson a hosszú terhekre, a gépkezelő ülése a villa felé néz

● alapfelszerelés ◦ opció

A targonca jellemzői

	Biztonság	Tartósság	Termelékenység	Vezetékettség	BT Reflex FRE270
Állítható villatávolság			●	●	
Automatikus rögzítőfék	●			●	
Akadálymentes kilátást biztosító emelőoszlop	●		●	●	
Akadálymentes kilátást biztosító tetőrács	●		●	●	
Elektronikus fékrendszer	●	●	●	●	
Energia-visszatápláló elektronikus fékrendszer	●		●	●	
Elektronikus sebességszabályozás	●		●	●	
Állítható villaszélesség			●	●	
Négykerekű kivitel	●		●	●	
Integrált hidraulikus villa-oldalmozgató	●		●	◦	
Dönthető villák	●		●	●	
Figyelmeztető lámpa			◦	◦	
Munkalámpák	●		●	◦	

Kezelőszervek és műszerek

360° progresszív kormányzás	●	●	●	●	
Állítható BT vezérlőkonzol			●	●	
Automatikus lassítás	●		●	●	
Hajtómotor hőmérsékletére figyelmeztető funkció	●	●		●	
Elektronikus vezérlőegység hőmérsékletére figyelmeztető funkció	●	●		●	
Könnyen működtethető elektronikus kezelőszervek	●		●	●	
Elektronikus magasságjelző			●	◦	
Vészhelyzeti áramtalanító	●		●	●	
Magasság-előválasztó	●		●	◦	
Üzemóra-számláló				●	
Emelőmotor hőmérsékletére figyelmeztető funkció	●	●		●	
Rakományinformációs kijelző			●	●	
Kisméretű, botkormányyszerű elektronikus kezelőszervek	●		●	●	
Multifunkciós kezelőegység	●		●	●	
Gépkocsikéhoz hasonló pedárelrendezés	●		●	●	
Szervorásegítésű elektromos kormányzás			●	●	
Kormányzási irány kijelzése	●		●	●	
Kétféle irányba állítható kezelőszervek			●	●	
Tömegkijelző	●		●		

● alapfelszerelés ◦ opció

A kezelőt védő és segítő funkciók

Állítható pedálok	●			●	
Állítható ülés biztonsági övvel	●		●	●	
Állítható kormánykerék	●		●	●	
Gépkezelő jelenlétét észlelő rendszer	●			●	
A villák irányába néző kezelői pozíció			●	●	
A gépkezelő igényeinek megfelelően programozható teljesítmény	●			●	
Fűtött ülés			●	◦	
Alacsony fellépési magasság	●		●	●	
Tárolórekeszek			●	●	
Íróasztal			●	◦	

Karbantartási jellemzők

Könnyű hozzáférés a karbantartással érintett részegységekhez	●		●	●	
Hibadiagnosztikai lehetőség	●		●	●	
Hibaelőzmény-napló	●		●	●	

Akkumulátorkezelési funkciók

Egyszerűen cserélhető akkumulátor			●	◦	
Akkumulátorkisülés-megelőző rendszer		●	●	●	
Akkumulátorállapot-jelző		●	●	●	
Oldalról cserélhető akkumulátorok			●	●	

Manőverezhetőség felsőfokon

Az elektronikusan elfordítható kormánykeréknek köszönhetően a targoncával előre és oldalirányba egyaránt lehet haladni, a 360° elektronikus kormányzás pedig fokozza a manőverezhetőségét.

A raklap nélküli áruk mozgatása sem akadály

A hidraulikusan akár két méter feletti érték is növelhető villaköz révén a szokványos, raklapon vagy egyenként mozgatott áruk mellett hosszú és szokatlan formájú terhek is biztonságosan mozgathatók.

TPS: a megbízhatóság alapköve

Az összes többi Toyota targoncához hasonlóan a BT Reflex tolóoszlopos targoncák gyártása is a Toyota Production System gyártási rendszer elvei szerint történik, ami maximális minőséget, tartósságot és megbízhatóságot garantál.

Toyota

Anyagmozgatási megoldások Európában

Teljes lefedettség

A Toyota Material Handling hálózata Európa több mint 30 országára kiterjed, és 5000-nél is több mobil szervizszakembert foglalkoztat.

Mindig helyben – globális támogatás

Bárhol is van Európában, kiterjedt lefedettségünknek köszönhetően mindig helyben vagyunk, és működésünket egy világméretű szervezet segíti, illetve támogatja.

Európai gyártmány

Az általunk értékesített targoncák több mint 95%-a saját európai gyárainkban (Svédországban, Franciaországban és Olaszországban) készül, valamennyi a TPS minőségi szabványainak megfelelően. Több mint 3000 fős gyártási csapatot alkalmazunk Európában, és 300-nál is több európai beszállítóval dolgozunk.

Európai termelésünk mintegy 15%-át exportáljuk a világ más részeibe.

